

LuX Light

LUX LIGHT SP. Z O.O., UL. DRAWSKA 62, 78-300 ŚWIDWIN, TEL./FAX: +48 94 36 559 78
 E-MAIL: BIURO@LUXLIGHT.PL, WWW.LUXLIGHT.PL
 NIP: 672-16-88-567, REGON:330591534

FERB 90 LED 1xFF




Oprawa uliczna wyposażona
 w moduły LED firmy Philips
 Obudowa wykonana z aluminium
 malowana proszkowo
 Przesłona za szkła hartowanego
 lub PMMA
 Stopień szczelności IP65
 Dostępne 4 rodzaje soczewek
 Opcja: możliwość sterowania Dali
 1-10V, Lumistep



Street luminaire equipped with
 Philips LED modules
 Housing made of aluminium and
 powder painted
 Diffuser made of tempered glass or
 PMMA
 IP Rating IP65
 4 types of lens available
 Option: DALI, 1-10V, Lumistep



Straßenbeleuchtung mit LED-Modu-
 len von Philips
 Gehäuse: Alu, pulverlackiert
 Abdeckung: thermisch gehärtetes
 Glas oder PMMA
 IP-Code 65
 4 Arten von Linsen möglich
 Optionen: Steuerung Dali, 1-10V,
 Lumistep

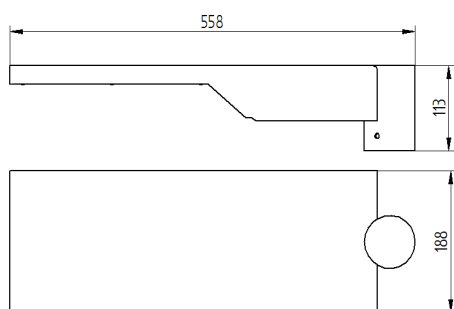

Nazwa oprawy (Luminaire name)	Moduł LED (LED module)	Moc (Wattage)	Strumień świetlny (Lumen output)	Temperatura barwowa (Colour temperature)	Współczynnik Ra (Colour Rendering Index)	Waga (Weight)
FERB 90 LED 1xFF 2000 740	FastFlex LED board 2x8 740	17 W	2430 lm	4000 K	70	3 kg
FERB 90 LED 1xFF 2000 757	FastFlex LED board 2x8 757	17 W	2475 lm	5700 K	70	3 kg
FERB 90 LED 1xFF 3000 740	FastFlex LED board 2x8 740	27 W	3505 lm	4000 K	70	3 kg
FERB 90 LED 1xFF 3000 757	FastFlex LED board 2x8 757	27 W	3575 lm	5700 K	70	3 kg
FERB 90 LED 1xFF 4500 740	FastFlex LED board 2x8 740	36 W	4450 lm	4000 K	70	3 kg
FERB 90 LED 1xFF 4500 757	FastFlex LED board 2x8 757	36 W	4535 lm	5700 K	70	3 kg
FERB 90 LED 1xFF 5400 740	FastFlex LED board 2x8 740	47 W	5410 lm	4000 K	70	3 kg
FERB 90 LED 1xFF 5400 757	FastFlex LED board 2x8 757	47 W	5495 lm	5700 K	70	3 kg
FERB 90 LED 1xFF 6000 740	FastFlex LED board 2x8 740	52 W	6000 lm	4000 K	70	3 kg
FERB 90 LED 1xFF 6000 757	FastFlex LED board 2x8 757	52 W	6100 lm	5700 K	70	3 kg