

LuX Light

LUX LIGHT SP. Z O.O., UL. DRAWSKA 62, 78-300 ŚWIDWIN, TEL./FAX: +48 94 36 559 78
E-MAIL: BIURO@LUXLIGHT.PL, WWW.LUXLIGHT.PL
NIP: 672-16-88-567, REGON:330591534

HB-520 6xSLM LED




Oprawa typu High Bay wyposażona
w Moduł LED
(LED module) firmy PHILIPS
Obudowa wykonana z aluminium
Przesłona ze szkła hartowanego
lub poliwęglanu
Odbłyśnik wykonany z blachy
aluminiowej o wysokim
współczynniku odbicia
Uchwyt z regulacją
nachylenia oprawy
Stopień szczelności IP65
Zalecana wysokość montażu: 5-12m
Zastosowanie: hale magazynowe
produkcyjne, sportowe



High Bay type luminaire equipped
with LED module from Philips
Aluminium housing
Diffuser of tempered glass or
polycarbonate
Reflector made of sheet aluminium
of high reflection coefficient
Bracket with inclination angle
control
IP rating IP65.
Recommended mounting height:
5-12m
Application: warehouses and
production facility, sports halls



Die Beleuchtung vom Typ High Bay
ausgestattet mit LED-Module von
PHILIPS.
Gehäuse aus Aluminium.
Optische Abdeckung - thermisch
gehärtetes Glas oder Polycarbonat
Reflektor - Alublech
Neigungseinstellung.
IP-Code: IP65.
Empfohlene Montagehöhe: 5-12m
Anwendung: Lager-, Produktions-
und Sporthallen

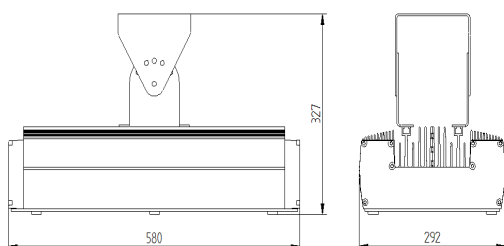

Nazwa oprawy (Luminaire name)	Moduł LED (LED module)	Moc (Wattage)	Strumień świetlny (Lumen output)	Temperatura barwowa (Colour temperature)	Współczynnik Ra (Colour Rendering Index)	Czas pracy (Lifetime)
HB-520 6xSLM	Fortimo SLM 840 1211 L19 G5	315W	36000lm	4000 K	80	50 000 h