

Lux Light

LUX LIGHT SP. Z O.O., UL. DRAWSKA 62, 78-300 ŚWIDWIN, TEL./FAX: +48 94 36 559 78
 E-MAIL: BIURO@LUXLIGHT.PL, WWW.LUXLIGHT.PL
 NIP: 672-16-88-567, REGON:330591534

HEKT II SLM LED





Oprawa typu downlight
 Wyposażona w moduły LED firmy
 Philips
 Obudowa wykonana z aluminium,
 malowanego proszkowo
 osłona szklana
 Dostępne kolory: biały, szary i czarny
 Montaż w suficie, otwór Ø160mm
 Możliwość doboru odbłyśnika:
 15°, 30°, 45°
 Zastosowanie: obiekty handlowe,
 biurowe, pomieszczenia
 reprezentacyjne, galerie, muzea



Downlight luminaire equipped with
 LED modules from Philips
 Aluminium housing powder painted,
 glass cover
 Available colours: white, grey or
 black.
 Recessed in ceiling, cut out diameter
 160 mm
 Different reflectors available 15°,
 30°, 45°
 Application: shopping centres,
 offices, showrooms, art museums or
 galleries



Downlight mit LED-Modulen von
 Philips
 Gehäuse: Alu, pulverlackiert
 Abdeckung: Glas
 Farben: weiß, grau, schwarz
 Einbauleuchte, Montageöffnung
 ø160 mm
 Mögliche Reflektoren: 15°, 30°, 45°
 Anwendung: Geschäfte, Büros,
 Ausstellungsräume, Galerien,
 Museen

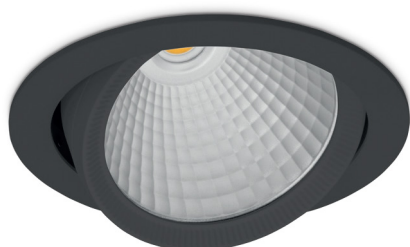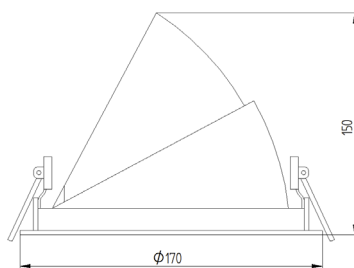

Nazwa oprawy (Luminaire name)	Moduł LED (LED module)	Moc (Wattage)	Strumień świetlny (Lumen output)	Temperatura barwowa (Colour temperature)	Współczynnik Ra (Colour Rendering Index)	Czas pracy (Lifetime)
HEKT II SLM 300mA 830	Fortimo SLM 840 1211 L19 G5	13W	1350lm	3000 K	80	50 000 h
HEKT II SLM 300mA 840	Fortimo SLM 840 1211 L19 G5	13W	1581lm	4000 K	80	50 000 h
HEKT II SLM 500mA 830	Fortimo SLM 840 1211 L19 G5	20W	2480lm	3000 K	80	50 000 h
HEKT II SLM 500mA 840	Fortimo SLM 840 1211 L19 G5	20W	2550lm	4000 K	80	50 000 h
HEKT II SLM 700mA 830	Fortimo SLM 840 1211 L19 G5	29W	3275lm	3000 K	80	50 000 h
HEKT II SLM 700mA 840	Fortimo SLM 840 1211 L19 G5	29W	3375lm	4000 K	80	50 000 h
HEKT II SLM 1050mA 830	Fortimo SLM 840 1211 L19 G5	40W	4145lm	3000 K	80	50 000 h
HEKT II SLM 1050mA 840	Fortimo SLM 840 1211 L19 G5	40W	4514lm	4000 K	80	50 000 h