

LuX Light

LUX LIGHT SP. Z O.O., UL. DRAWSKA 62, 78-300 ŚWIDWIN, TEL./FAX: +48 94 36 559 78
 E-MAIL: BIURO@LUXLIGHT.PL, WWW.LUXLIGHT.PL
 NIP: 672-16-88-567, REGON:330591534

LB 2xFF LED




Oprawa typu Low Bay wyposażona w Moduł LED (LED module) firmy PHILIPS
 Obudowa wykonana z aluminium
 Przesłona ze szkła hartowanego lub poliwęglanu
 Uchwyt z regulacją nachylenia oprawy
 Stopień szczelności IP65
 Zalecana wysokość montażu: 5-12 m
 Zastosowanie: hala magazynowa produkcyjne, sportowe, parkingi podziemne



Low Bay type luminaire equipped with LED module from Philips
 Aluminium housing
 Diffuser of tempered glass or polycarbonate
 Bracket with inclination angle control
 IP rating IP65.
 Recommended mounting height: 5-12m
 Application: warehouses and production facility, sports halls, underground car parks



Die Beleuchtung vom Typ Low Bay ausgestattet mit LED-Module von PHILIPS.
 Gehäuse aus Aluminium.
 Optische Abdeckung - thermisch gehärtetes Glas oder Polycarbonat
 Reflektor - Alublech
 Neigungseinstellung.
 IP-Code: IP65.
 Empfohlene Montagehöhe: 5-12m
 Anwendung: Lager-, Produktions- und Sporthallen

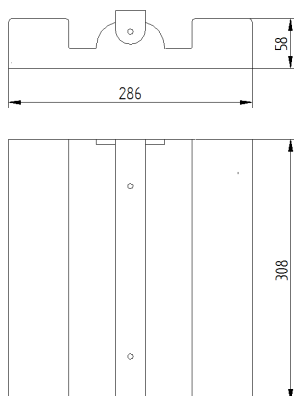

Nazwa oprawy (Luminaire name)	Moduł LED (LED module)	Moc (Wattage)	Strumień świetlny (Lumen output)	Temperatura barwowa (Colour temperature)	Współczynnik Ra (Colour Rendering Index)	Waga (Weight)
LB 2xFF LED 0,7k 740	FastFlex LED board 2x8 740	72 W	8900 lm	4000 K	70	3 kg
LB 2xFF LED 0,7k 757	FastFlex LED board 2x8 757	72 W	9070 lm	5700 K	70	3 kg
LB 2xFF LED 0,7k 840	FastFlex LED board 2x8 840	72 W	8378 lm	4000 K	80	3 kg
LB 2xFF LED 1k 740	FastFlex LED board 2x8 740	104 W	12000 lm	4000 K	70	3 kg
LB 2xFF LED 1k 740	FastFlex LED board 2x8 757	104 W	12200 lm	5700 K	70	3 kg
LB 2xFF LED 1k 740	FastFlex LED board 2x8 840	104 W	11160 lm	4000 K	80	3 kg