



PAT LED 1xFF



Oprawa wyposażona w moduły LED firmy Philips
Obudowa wykonana z aluminium, malowana proszkowo
przesłona szklana lub PMMA
Stopień szczelności IP65
Dostępne kolory: wszystkie z palety RAL
Zastosowanie: tereny miejskie, chodniki, skwery, ulice o małym natężeniu ruchu



The luminaire is equipped with modules Philips LED
The casing is made of aluminum, powder coated
glass or PMMA diaphragm
Degree of protection IP65
Available colors: all from the RAL palette
Application: urban areas, pavements, squares, high streets traffic

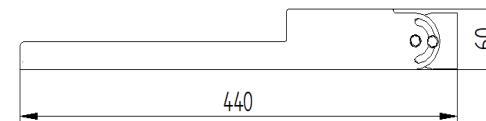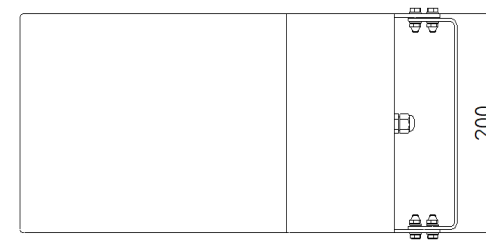

Nazwa oprawy (Luminaire name)	Moduł LED (LED module)	Moc (Wattage)	Strumień świetlny (Luminous flux)	Temperatura barwowa (Colour temperature)	Współczynnik Ra (Colour rendering index)	Czas pracy (Lifetime)
Pat LED 1xFF 3000 740	FastFlex LED board 2x8	17 W	3505 lm	4000 K	70	50 000 h
Pat LED 1xFF 3000 757	FastFlex LED board 2x8	17 W	3575 lm	5700 K	70	50 000 h
Pat LED 1xFF 4500 740	FastFlex LED board 2x8	36 W	4450 lm	4000 K	70	50 000 h
Pat LED 1xFF 4500 757	FastFlex LED board 2x8	36 W	4535 lm	5700 K	70	50 000 h
Pat LED 1xFF 6000 740	FastFlex LED board 2x8	52 W	6000 lm	4000 K	70	50 000 h
Pat LED 1xFF 6000 757	FastFlex LED board 2x8	52 W	6100 lm	4000 K	70	50 000 h