

LuX Light

LUX LIGHT SP. Z O.O., UL. DRAWSKA 62, 78-300 ŚWIDWIN, TEL./FAX: +48 94 36 559 78
 E-MAIL: BIURO@LUXLIGHT.PL, WWW.LUXLIGHT.PL
 NIP: 672-16-88-567, REGON:330591534

POWER PANEL LED




Oprawa LED IP44 wpuszczana
 w sufit z przesłoną wykonaną
 z pleksi pryzmatycznej
 Wyposażona w moduły
 LED firmy Philips
 Obudowa wykonana z profili
 aluminiowych
 Opcja DALI lub 1-10V
 Ergooszczędny zamiennik dla
 opraw wyposażonych w świetlówki
 T8 oraz T5



LED IP44 recessed in ceiling
 luminaire with prismatic PMMA
 diffuser
 Equipped with LED modules from
 Philips
 Housing made of aluminium sections
 Option DALI or 1-10 V
 Energy efficient alternative to light
 fittings equipped with fluorescents
 tubes like T8 or T5



LED-Einbauleuchte
 IP-Code 44
 LED-Module von Philips
 Abdeckung: Prisma-Plexiglas
 Gehäuse: Aluprofile
 Optionen: Dali Steuerung, 1-10V
 Energiesparender Ersatz für
 Beleuchtung mit Leuchtstoffröhren
 T8 oder T5

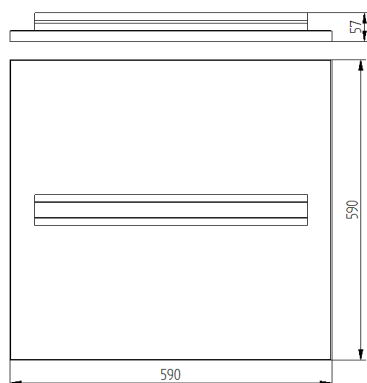

Nazwa oprawy (Luminaire name)	Moduł LED (LED module)	Moc (Wattage)	Strumień świetlny (Lumen output)	Temperatura barwowa (Colour temperature)	Współczynnik Ra (Colour Rendering Index)	Czas pracy (Lifetime)
Power Panel LED 830	Fortimo LED Square 2500lm 830 HV/LV1	72 W	7000lm	3000 K	80	50000h
Power Panel LED 840	Fortimo LED Square 2500lm 840 HV/LV1	70 W	7000lm	4000 K	80	50000h
Power Panel LED 865	Fortimo LED Square 2500lm 865 HV/LV1	70 W	7000lm	6500 K	80	50000h