

LuX Light

LUX LIGHT SP. Z O.O., UL. DRAWSKA 62, 78-300 ŚWIDWIN, TEL./FAX: +48 94 36 559 78
 E-MAIL: BIURO@LUXLIGHT.PL, WWW.LUXLIGHT.PL
 NIP: 672-16-88-567, REGON:330591534

QUBA WWS LED




Oprawa LED wpuszczana w sufit
 z przestroną wykonaną z pleksi opal
 Możliwość montażu na powierzchni
 za pomocą zawiesi
 Wyposażona w moduły
 LED firmy Philips
 Obudowa wykonana z blachy
 stalowej malowanej proszkowo
 Opcja DALI lub 1-10V
 Energooszczędny zamiennik dla
 opraw wyposażonych w świetlówki
 T8 oraz T5



LED luminaire recessed in ceiling
 with diffuser of opal PMMA
 Possibility to surface mount by
 suspensions sets
 Equipped with LED modules from
 Philips
 Housing made of sheet steel and
 powder painted
 Option: DALI or 1-10V
 Energy efficient alternative to light
 fittings equipped with fluorescents
 tubes like T8 or T5



LED-Einbauleuchte
 LED-Module von Philips
 Gehäuse: Stahlblech, pulverlackiert
 Optionen: Dali Steuerung, 1-10V
 Energiesparender Ersatz für
 Beleuchtung mit Leuchtstoffröhren
 T8 oder T5
 Anbaumontage mit Seilen

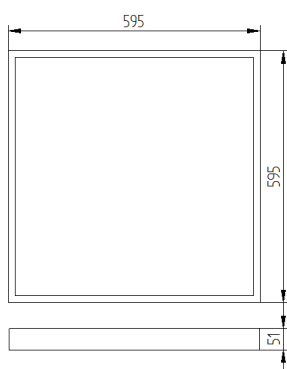

Nazwa oprawy (Luminaire name)	Moduł LED (LED module)	Moc (Wattage)	Strumień świetlny (Lumen output)	Temperatura barwowa (Colour temperature)	Współczynnik Ra (Colour Rendering Index)	Czas pracy (Lifetime)
QUBA WWS LED 2SQ 0,3k 830	Fortimo LED Square 2500lm 830 HV/LV1	36W	4644lm	3000 K	80	50 000h
QUBA WWS LED 2SQ 0,3k 840	Fortimo LED Square 2500lm 840 HV/LV1	38W	5000lm	4000 K	80	50 000h
QUBA WWS LED 2SQ 0,3k 865	Fortimo LED Square 2500lm 865 HV/LV1	38W	5000lm	6500 K	80	50 000h
QUBA WWS LED 2SQ 0,7k 830	Fortimo LED Square 2500lm 830 HV/LV1	72W	9420lm	3000 K	80	50 000h
QUBA WWS LED 2SQ 0,7k 840	Fortimo LED Square 2500lm 840 HV/LV1	70W	10150lm	4000 K	80	50 000h
QUBA WWS LED 2SQ 0,7k 865	Fortimo LED Square 2500lm 865 HV/LV1	70W	10150lm	6500 K	80	50 000h