

LuX Light

LUX LIGHT SP. Z O.O., UL. DRAWSKA 62, 78-300 ŚWIDWIN, TEL./FAX: +48 94 36 559 78
 E-MAIL: BIURO@LUXLIGHT.PL, WWW.LUXLIGHT.PL
 NIP: 672-16-88-567, REGON:330591534

SN A LED




Reflektor typu shoplight LED, do montażu na szynoprzewodzie lub na bazie
 Obudowa i uchwyt reflektora wykonane z odlewu aluminiowego, malowane proszkowo
 W kolorze czarnym, białym lub szarym,
 Odbłyśnik, statecznik elektroniczny ECG
 Zastosowanie: obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia reprezentacyjne, galerie, salony samochodowe.



LED Shoplight type luminaire
 Housing and fitting bracket made of die cast aluminium, powder painted
 Colours available: black, white or grey
 Reflector, ECG electronic ballast
 Application: shopping centres, offices, showrooms, art museums or galleries, car dealerships



Strahler vom Typ shoplight LED mit LED-Modulen von Philips
 Gehäuse: Aluguss, pulverlackiert
 Farben: weiß, grau, schwarz
 Montage: Stromschiene oder mit Basis
 Reflektor, Stabilisierungsballast ECG
 Anwendung: Geschäfte, Büros, Autohäuser, Ausstellungsräume, Galerien, Museen

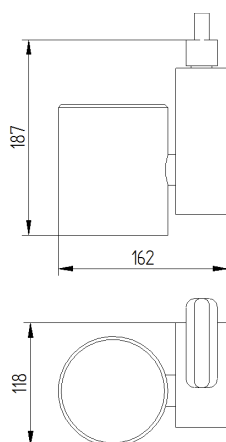

Nazwa oprawy (Luminaire name)	Moduł LED (LED module)	Moc (Wattage)	Strumień świetlny (Lumen output)	Temperatura barwowa (Colour temperature)	Współczynnik Ra (Colour Rendering Index)	Czas pracy (Lifetime)
SN A SLM 300mA 830	Fortimo SLM 840 1211 L19 G5	13W	1350lm	3000 K	80	50 000 h
SN A SLM 300mA 840	Fortimo SLM 840 1211 L19 G5	13W	1581lm	4000 K	80	50 000 h
SN A SLM 500mA 830	Fortimo SLM 840 1211 L19 G5	20W	2480lm	3000 K	80	50 000 h
SN A SLM 500mA 840	Fortimo SLM 840 1211 L19 G5	20W	2550lm	4000 K	80	50 000 h
SN A SLM 700mA 830	Fortimo SLM 840 1211 L19 G5	29W	3275lm	3000 K	80	50 000 h
SN A SLM 700mA 840	Fortimo SLM 840 1211 L19 G5	29W	3375lm	4000 K	80	50 000 h
SN A SLM 1050mA 830	Fortimo SLM 840 1211 L19 G5	40W	4145lm	3000 K	80	50 000 h
SN A SLM 1050mA 840	Fortimo SLM 840 1211 L19 G5	40W	4514lm	4000 K	80	50 000 h