


ERYK 1xFF LED



Oprawa wyposażona w moduły LED firmy Philips
Obudowa i słup wykonana z aluminium, malowana proszkowo
przesłona szklana lub PMMA
Stopień szczelności IP65
Opcja: Dali, 1-10V.
Dostępne kolory: wszystkie z palety RAL
Fundament prefabrykowany F-100
Zastosowanie: tereny miejskie, chodniki, skwery.



The luminaire is equipped with modules Philips LED
The casing is made of aluminum, powder coated
glass or PMMA diaphragm
Degree of protection IP65
Available colors: all from the RAL palette
Foundation F-100
Application: urban areas, pavements, squares.

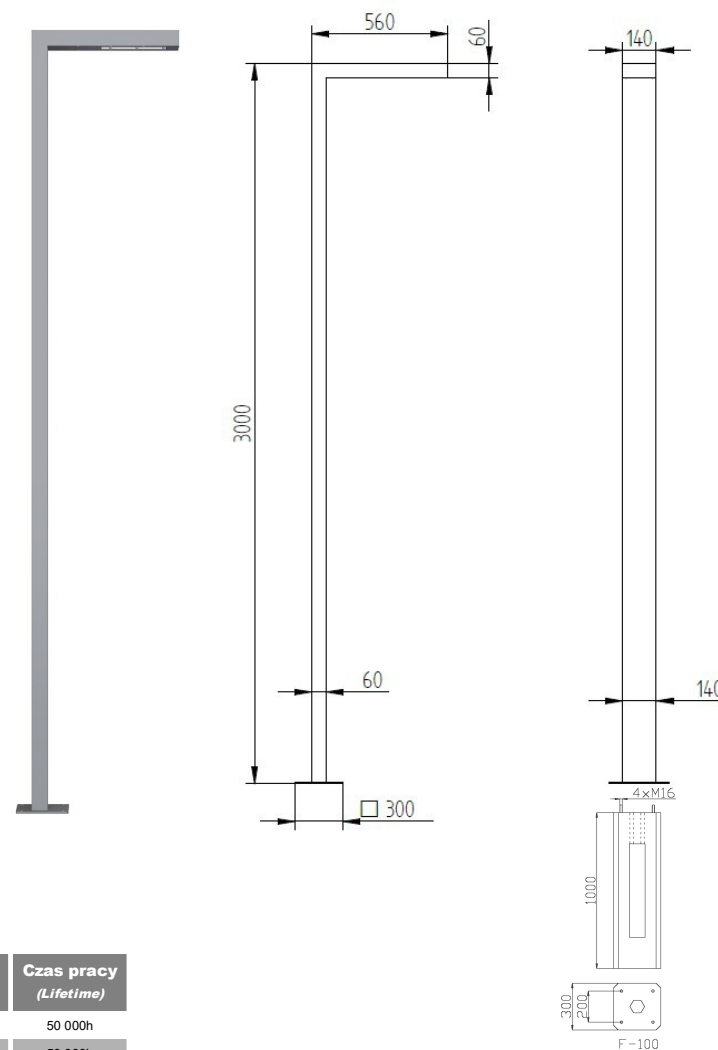

Nazwa oprawy (Luminaire name)	Moduł LED (LED module)	Moc (Wattage)	Strumień świetlny (Lumen output)	Temperatura barwowa (Colour temperature)	Współczynnik Ra (Ra index)	Czas pracy (Lifetime)
ERYK 1xFF 3000 740	FastFlex LED board 2x8 740	21 W	2900 lm	4000K	70	50 000h
ERYK 1x FF 5000 740	FastFlex LED board 2x8 740	38 W	4900 lm	4000K	70	50 000h