


PARK003 CAS LED



**Oprawa parkowa wyposażona
W modułu LED firmy PHILIPS
Obudowa : odlew aluminiowy
Stopień szczelności IP65
Montaż Na słupie Ø60 mm
Zastosowanie : tereny miejskie, parki,
Chodniki i ulice o niskim
natężeniu ruchu**



**Park luminaire equipped
The LED module from PHILIPS
Housing: cast aluminum
Degree of protection IP65
Installation On a Ø60 mm pole
Application: urban areas, parks,
Sidewalks and low streets
traffic**

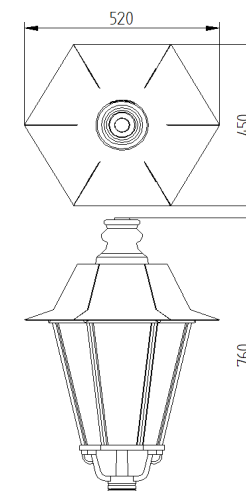

Nazwa oprawy (Luminaire name)	Moduł LED (LED module)	Moc (Wattage)	Strumień świetlny (Luminous flux)	Temperatura barwowa (Colour temperature)	Współczynnik Ra (Colour rendering index)	Czas pracy (Lifetime)
PARK003 CAS LED 2000 830	FastFlex LED	25 W	2000 lm	3000 K	80	50 000 h
PARK003 CAS LED 2000 840	FastFlex LED	22 W	2000 lm	4000 K	80	50 000 h
PARK003 CAS LED 3000 830	FastFlex LED	37 W	3000 lm	3000 K	80	50 000 h
PARK003 CAS LED 3000 840	FastFlex LED	34 W	3000 lm	4000 K	80	50 000 h
PARK003 CAS LED 5000 830	FastFlex LED	52 W	5000 lm	3000 K	80	50 000 h
PARK003 CAS LED 5000 840	FastFlex LED	52 W	5000 lm	4000 K	80	50 000 h