



PAT LED 4xFF



Oprawa wyposażona w moduły LED firmy Philips
Obudowa wykonana z aluminium, malowana proszkowo
przesłona szklana lub PMMA
Stopień szczelności IP65
Oprawa posiada możliwość ściemniania Dali, 1-10V, Lumistep
Dostępne kolory: wszystkie z palety RAL
Zastosowanie: tereny miejskie, chodniki, skwery, ulice o dużym natężeniu ruchu



The luminaire is equipped with modules Philips LED
The casing is made of aluminum, powder coated
glass or PMMA diaphragm
Degree of protection IP65
The fitting has the option dimming Dali, 1-10V, Lumistep
Available colors: all from the RAL palette
Application: urban areas, pavements, squares, high streets traffic

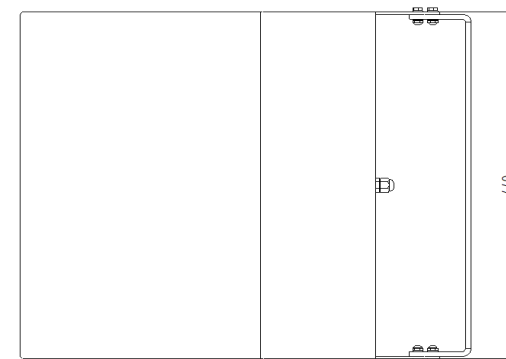

| Nazwa oprawy (Luminaire name) | Moduł LED (LED module) | Moc (Wattage) | Strumień świetlny (Luminous flux) | Temperatura barwowa (Colour temperature) | Współczynnik Ra (Colour rendering index) | Czas pracy (Lifetime) |
|----------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------|
| Pat LED 4xFF 20 000 740 | FastFlex LED board 2x8 | 150 W | 20 000 lm | 4000 K | 70 | 50 000 h |
| Pat LED 4xFF 20 000 757 | FastFlex LED board 2x8 | 150 W | 20 000 lm | 5700 K | 70 | 50 000 h |