


PATRYCJA 120 H=5



Oprawa zewnętrzna wyposażona w moduły LED firmy Philips
Stup wykonany z aluminium
Klosz wykonany z PC
Stopień szczelności IP65
Napięcie zasilania 230V, 50Hz
Opcja: Dali, 1-10V.
Fundament prefabrykowany F-100
Zastosowanie: tereny miejskie, chodniki, skwery.



Outdoor luminaire equipped with modules Philips LED
Pole made of aluminum,
Shade made of PC
Protection IP65
Power supply 230V, 50Hz
Dimming option: Dali, 1-10V
Fundation F-100
Application: urban areas, pavements, squares.

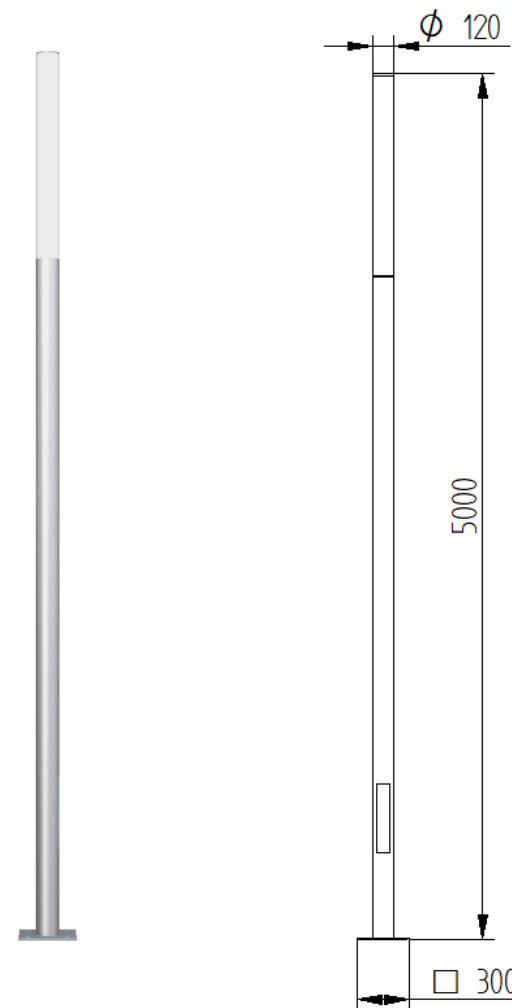

Nazwa oprawy (Luminaire name)	Moduł LED (LED module)	Moc (Wattage)	Strumień świetlny (Lumen output)	Temperatura barwowa (Colour temperature)	Współczynnik Ra (Ra index)	Czas pracy (Lifetime)
PATRYCJA 120 H=5 830	Fortimo LedStrip 2200lm 830	100 W	7000 lm	3000K	80	50 000h
PATRYCJA 120 H=5 840	Fortimo LedStrip 2200lm 840	100 W	7500 lm	4000K	80	50 000h